kanton glarus

Gemeinde Glarus Nord
Oberurnen

Hindernisfreier Ausbau Bushaltestelle Im Grütli / Neubau Fussgängerschutzinsel

Planauflage 2022

Längenprofil 1:200/50

Q M S	Status	Provisorisch	Ausführung	☒	Revision
	Geprüft	Datum: 02.12.2022	Name: M. Leuzinger		Visum: Leu
	Freigegeben	Datum: 02.12.2022	Name: M. Leuzinger		Visum: Leu
	Ersetzt Plan/Doku		Nr.		Datum:

Plan Nummer	Version	Verfasser Datum	Name	Visum	Format	Bemerkungen
22238-03		09.11.22	M. Piffaretti	MP	30/105	
	A	02.12.22	M. Piffaretti	MP	30/105	Anpassung westlicher Fahrbahnrand
	B					
	C					
	D					

md ing
marti + dietschweiler ag

dipl. bauingenieure eth sia usic
fabrikstrasse 10, 8755 ennenda
tel. 044 922 13 33 fax 044 922 13 34

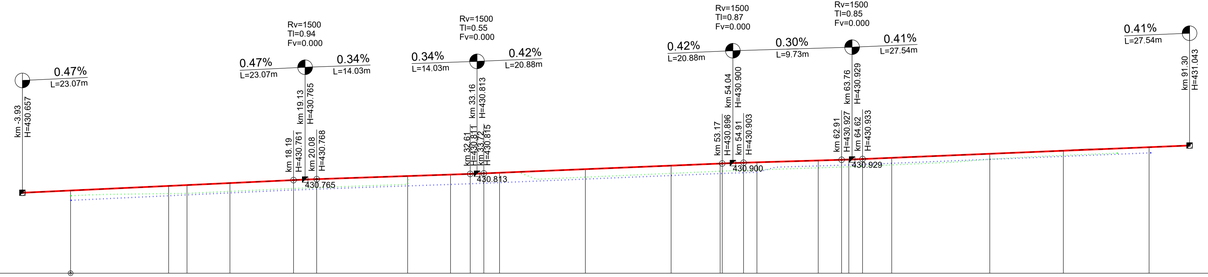

m.ü.M. 430.00

Profil Nr.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Km	-17.64	0																	100	105.54
Kilometrierung	-17.64	17.64	0.00	8.00	8.00	9.50	3.50	13.00	14.50	27.50	3.50	31.00	4.00	35.00	7.00	42.00	7.00	49.00	4.00	53.00
	56.00	5.00	61.00	2.50	63.50	3.50	67.00	8.00	75.00	6.00	81.00	7.00	88.00	17.54	105.54					
Terrainhöhen			*430.67*		*430.71*	*430.72*		*430.74*		*430.79*		*430.81*		*430.82*		*430.85*		*430.87*		*430.89*
	430.91		*430.92*		*430.93*		*430.95*		*430.98*		*431.01*		*431.03*							
Projekthöhen			430.676		430.713	430.720		430.736		430.794		430.806		430.821		430.850		430.879		430.896
	430.906		430.921		430.928		430.942		430.976		431.000		431.029							
Strassenrandhöhen links			430.595		430.633	430.640		430.656		430.713		430.725		430.740		430.769		430.798		430.814
	430.824		430.876		430.884		430.898		430.930		430.954		430.983							
Strassenrandhöhen rechts			430.633		430.651	430.652		430.668		430.726		430.805		430.820		430.785		430.816		430.833
	430.844		430.851		430.859		430.884		430.931		430.982		430.991							
Kurvenband	Zentrum rechts		Ger 19.41				Ger 38.39								R=5000 34.65				Ger 13.38				Ger 17.34			
	Zentrum links																			
Querneigungsband (max Rampenband = +0.144%/m)	Rand rechts / Achse Projekt / Rand links	-17.64	+0.000%	0.142%/m 0.142%/m	0.00	-2.500%	27.51	0.008%/m -2.500%	88.16	-2.000%	0.115%/m 0.144%/m	105.54	+0.000%							